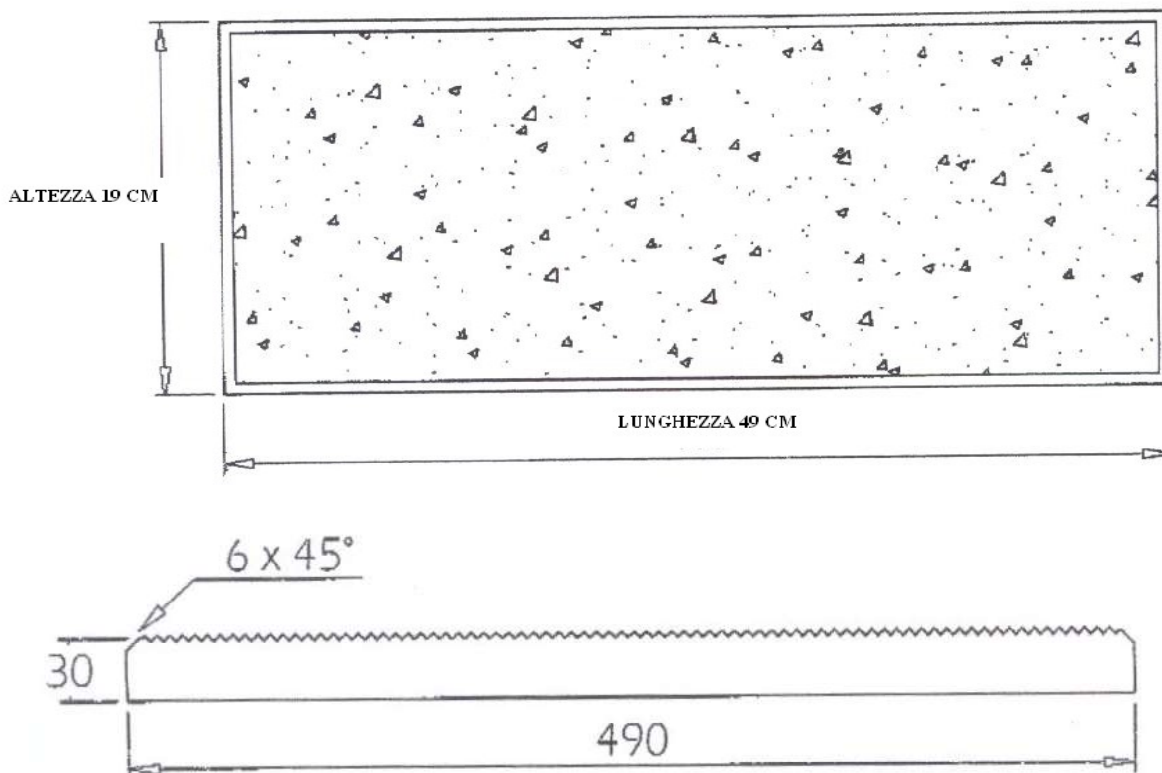


FRATELLI AURISPA S.N.C.
S.S. 275 KM 12,700 MAGLIE – LEUCA 73030 SURANO (LE)
2007

EN 771-3

Elemento per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di categoria II,
BLOCCO SPLITTATO FACCIA VISTA PER RIVESTIMENTI ESTERNI
3X19X49

MASSA VOLUMICA LORDA (KG/m ³)	2001
ASSORBIMENTO D'ACQUA PER CAPILLARITA' (g/m ² x s ^{0,5})	38,2
VARIAZIONE DELL'UMIDITA'	0,1%
COEFFICIENTE DI RITIRO IN SEGUITO ALL'ESSICCAZIONE (mm/m)	1,67 E – 02
COEFFICIENTE DI ESPANSIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' (mm/m)	0,04
DURABILITA'	Soddisfacente
VALORE DELLA RESISTENZA TERMICA	0,024 m²°k/W
N° BLOCCHI / M ²	10
PESO PER MQ	KG 60
M ² PER PEDANA	22

SCHEMA TECNICA**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Lo Splittato da 3 cm è conforme alla UNI-EN 771-3 ed è realizzato per essere impiegato come rivestimento in applicazioni edili ed ingegneria civile con caratteristiche non portanti.

Lo Splittato da 3 cm è realizzato in calcestruzzo composto da: inerti, cemento, additivo idrofugo, coloranti (ossidi di ferro), acqua. Le materie prime utilizzate sono di accertata idoneità e dove previsto conformi alle pertinenti normative europee.

Essendo prodotto con inerti naturali, provenienti da cave della nostra zona, lo Splittato da 3 cm potrebbe avere delle leggere stonalizzazioni, pertanto non si può considerare un difetto la presenza di lievi variazioni di colore.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Lo Splittato da 3 cm deve essere incollato e fugato sulla parete da rivestire, idoneamente resa porosa (per garantire un'efficace aderenza). Dopo aver realizzato la parete bisogna opportunamente fugare i giunti con collante per edilizia da esterno, per evitare infiltrazioni di acqua, tramite una pistola adatta. La stilatura (rimozione della parte in eccesso della malta) avviene a malta un po' indurita attraverso un ferretto zincato o il beccuccio stesso della pistola utilizzata. Questa operazione di finitura farà sì che il lavoro finale sia più regolare e lineare.

Per una migliore impermeabilizzazione consigliamo di trattare, a lavoro ultimato e ben asciutto, la parete rivestita con idrorepellenti.

AVVERTENZE

I reclami possono essere fatti prima che il materiale venga messo in opera. In ogni caso la nostra responsabilità si limita alla sola sostituzione dei pezzi riconosciuti difettosi e non riguarda le spese di posa, rimozione, smaltimento o eventuali danni.